


**Pompe centrifuge auto-amorçante pour le pompage d'eau claire.**  
**Alimentation en eau d'habitation, arrosage de jardin, circuits d'eau de piscine.**

### CONCEPTION

- CA88i : Corps de pompe inox
- CA100/150 : Corps de pompe fonte, turbine noryl, lanterne aluminium, arbre acier inox AISI 416, garniture mécanique carbone/céramique/graphite.
- Une fois amorcée la dépression créée par l'éjecteur permet à la pompe d'aspirer l'eau jusqu'à une hauteur manométrique de 8 mètres.

### LIMITES D'UTILISATION

- Hauteur manométrique d'aspiration jusqu'à 8 m
- Température du liquide jusqu'à 35°C
- Température ambiante maximale : 40°C

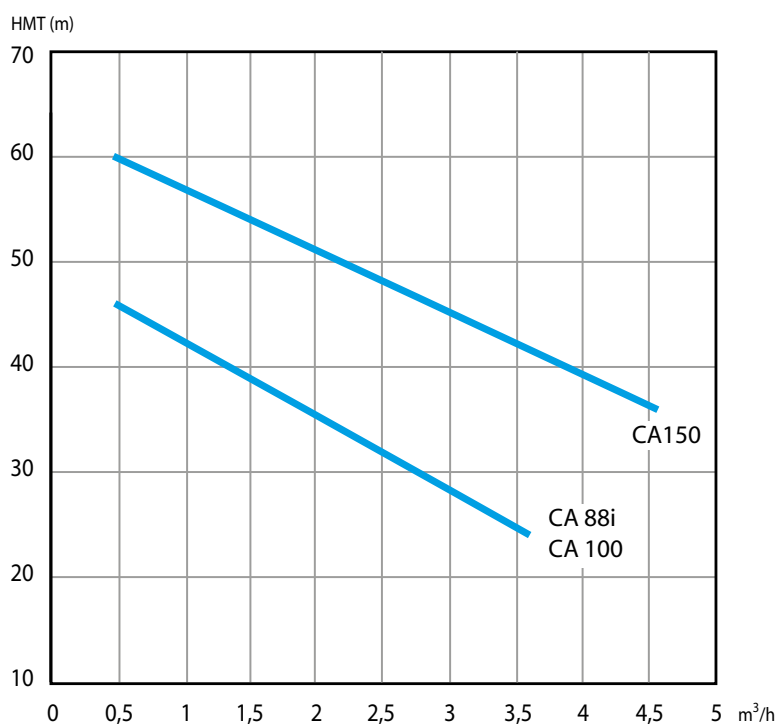

CA88i



CA100



CA150

RÉF.	P. kW	Intensité (A)	Ø mm		Dimensions mm			Poids Kg
			Asp.	Ref.	Haut.	Larg.	Long.	
CA88iM	0,75	5	1"	1"	200	176	370	11
CA100M	0,75	5	1"	1"	194	176	421	15
CA150M	1,1	7	1"1/2	1"	240	220	605	28

ACCESSOIRES POUR POMPES CA ➡ voir p.28 - 29 - 30