

ÉLECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES "JET" AVEC EJECTEUR INCORPORÉ

Les pompes SW sont conseillées pour le pompage d'eaux claires et de liquides non agressifs. Pour leur extrême fiabilité, leur simplicité et l'économie qu'elles procurent, elles sont tout particulièrement adaptées aux usages domestiques et spécialement à la réalisation de surpresseurs pour la distribution automatique de l'eau sous pression : alimentation de maisons, arrosage de jardins, etc... Nouvelle structure hydraulique. Bruit réduit.

POMPES
DE SURFACE



CONCEPTION

- Corps fonte, arbre acier inox, turbine noryl sur série 1 et 2, laiton sur série 3
- Protection thermique incorporée en monophasé
- Moteur haut rendement
- Etanchéité par garniture mécanique carbone/céramique/nitrile
- Une fois amorcée la dépression créée par l'éjecteur permet à la pompe d'aspirer l'eau jusqu'à une hauteur manométrique de 8 mètres.



LIMITES D'UTILISATION

- Hauteur manométrique d'aspiration jusqu'à 8m
- Température du liquide : -10°C à +40°C
- Température ambiante maximale : 40°C

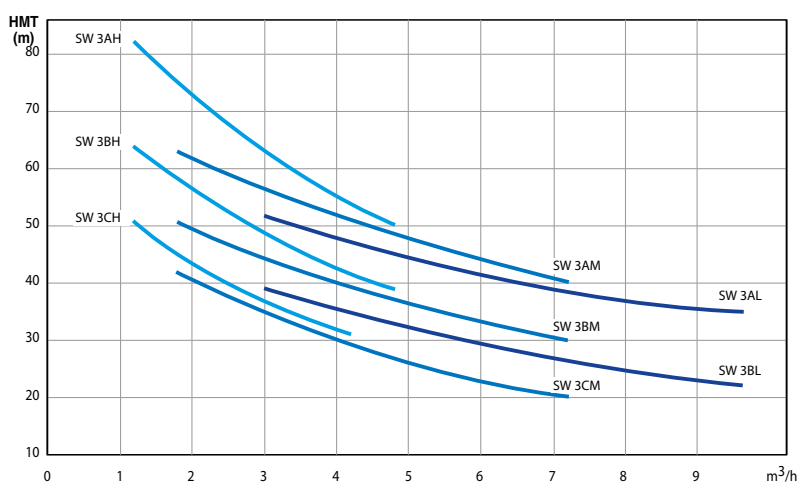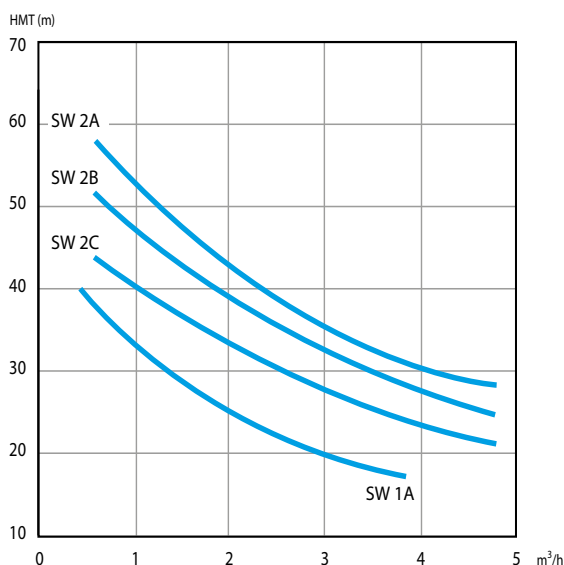

RÉF.		P. kW	Intensité (A)		Ø mm		Dimensions mm			Poids Kg
Mono.	Tri.		Mono.	Tri.	Asp.	Ref.	Haut.	Larg.	Long.	
SW1AM		0,55	3,9		1"	1"	171	158	352	11
SW2CM	SW2CT	0,75	4,7	2	1"	1"	201	180	388	13
SW2BM	SW2BT	0,9	5,8	2,7	1"	1"	201	180	388	14
SW2AM	SW2AT	1,1	6	3	1"	1"	201	180	388	15
SW3CHM	SW3CHT	1,1	8	3,1	1"1/4	1"	241	206	522	26
SW3CMM	SW3CMT	1,1	7,9	3,4	1"1/4	1"	241	206	522	26
SW3BHM	SW3BHT	1,5	9	4	1"1/4	1"	241	206	522	27
SW3BMM	SW3BMT	1,5	9,3	4,2	1"1/4	1"	241	206	522	27
SW3BLM	SW3BLT	1,5	9,7	4,2	1"1/4	1"	241	206	522	27
	SW3AH	2,2	-	5,2	1"1/4	1"	241	206	522	27
	SW3AM	2,2	-	5,5	1"1/4	1"	241	206	522	27
	SW3AL	2,2	-	5,5	1"1/4	1"	241	206	522	27

ACCESSOIRES POUR POMPES SW ➡ voir p. 28 - 29 - 30