

Traitement industriel de l'eau  
 Refroidissement, réfrigération  
 Machines pour lavage industriel


### LIMITES D'UTILISATION

- Température maximale du liquide pompé : -30°C + 120°C
- Pression de service maximale : 10/16 bars

### CONCEPTION



COMPOSANTS	HM
Corps de pompe	Acier inoxydable AISI 304
Bouchons de remplissage et de vidange	Laiton avec revêtement en nickel (acier inoxydable ASI 304 version HMS)
Roues	Technopolymère (acier inoxydable AISI 304 version HMS/acier inox 316 L versionHMN)
Diffuseurs	Acier inoxydable AISI 304
Extension d'arbre	Acier inoxydable AISI 304
Étanchéité	Garniture mécanique, Céramique / Carbone, joint EPDM
Moteur	IE3 sous 400 V - Protection IP 55 - Classe F Vitesse de rotation : 2.900 tr/mn Condensateur et protection thermique automatique incorporés en monophasé 220 V

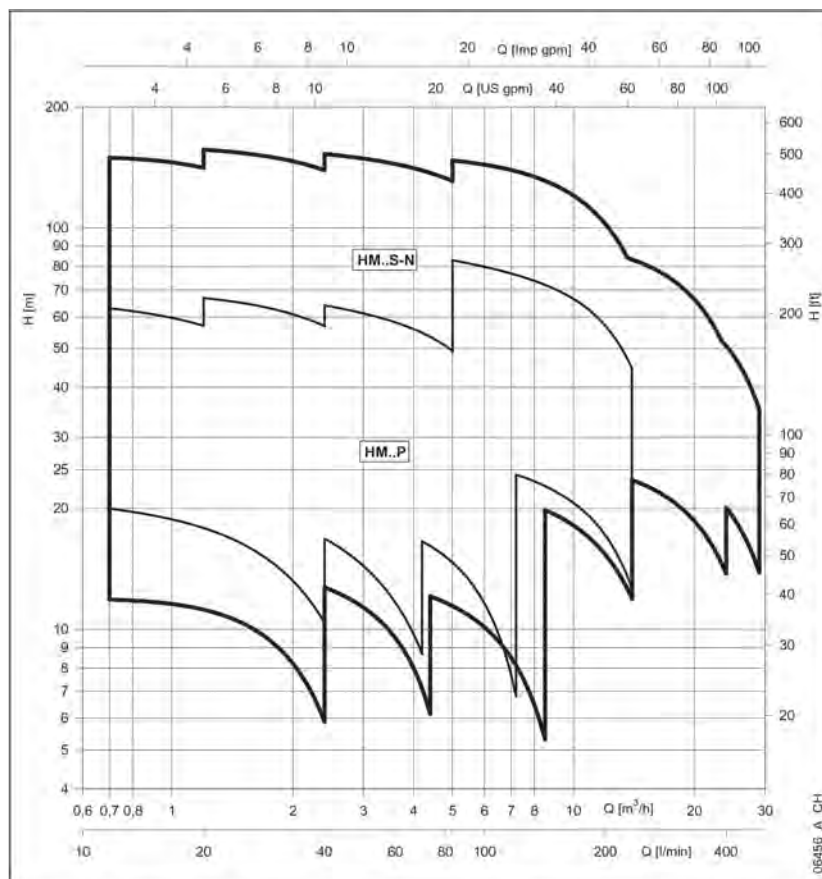

DOCUMENTATION, PRIX ET DÉLAIS NOUS CONSULTER