

# WIN - SWIM

## POMPES DE FILTRATION AUTO-AMORÇANTES AVEC PRÉ-FILTRE

Pompes centrifuges auto-amorçantes avec pré-filtre pour eaux de piscines traitées au chlore ou au sel (sauf SWIM)

Hauteur d'aspiration : 2 m maxi

Température ambiante : 40°C maxi

Arbre moteur acier inox

Garniture mécanique : carbone/céramique/nitrile montée sur la turbine, aucun contact entre le fluide et l'arbre




- Hautes performances
- Super silence
- Compatible traitement au sel



WIN



SWIM

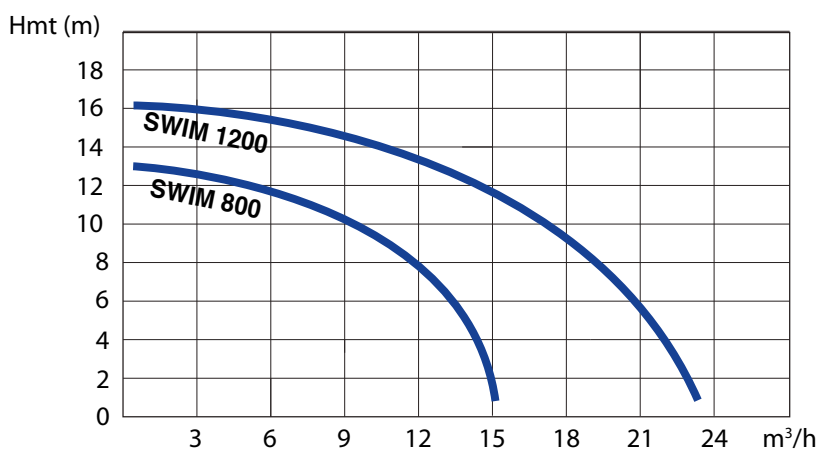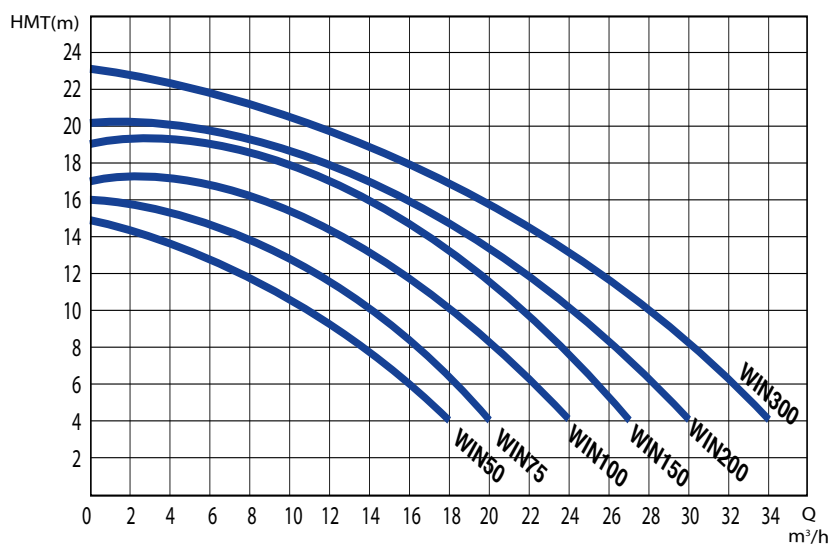

RÉF.		P. kW	Débit m³/h	Intensité (A)		Ø mm		Dimensions mm				Poids Kg
Mono.	Tri.			Mono.	Tri.	Asp.	Ref.	C	A	B	L	
SWIM800		0,8	9	3,8		2"	2"	232	197	99	550	9
SWIM1200		1,2	18	5,5		2"	2"	232	197	99	550	11
WIN 50 M		0,37	10	3,6		2"	2"	265	216	109	550	12
WIN 75 M		0,55	14	4,75		2"	2"	265	216	109	550	13
WIN 100 M	WIN 100 T	0,75	18	5,5	2,2	2"	2"	265	216	109	550	13
WIN 150 M	WIN 150 T	1,1	22	7,3	2,9	2"	2"	265	216	109	580	17
WIN 200 M	WIN 200 T	1,5	24	9,2	3,5	2"	2"	265	216	109	650	17
WIN 300 M	WIN 300 T	2,2	28	12,2	5	2"	2"	265	216	109	650	19

Pièces détachées : panier, couvercle, joint de préfiltre ➡ voir p. 119