





ECOPRO - XLB

CIRCULATEURS EAUX CHAUDES SANITAIRE - HABITAT

Circulateur pour bouclage d'eau chaude sanitaire

CONCEPTION

- Pression maximale de service : 10 bar
- Température du liquide pompé : -10°C à +95°C (+110°C : XLB)
- Corps du circulateur en bronze
- Moteur à rotor noyé avec rotor / stator sphérique à aimants permanents et à communication électronique
- Moteur haut rendement
- Protection IP 44
- Isolation classe F
- Monophasé 230V 50 Hz
- Version F : a brides normalisées

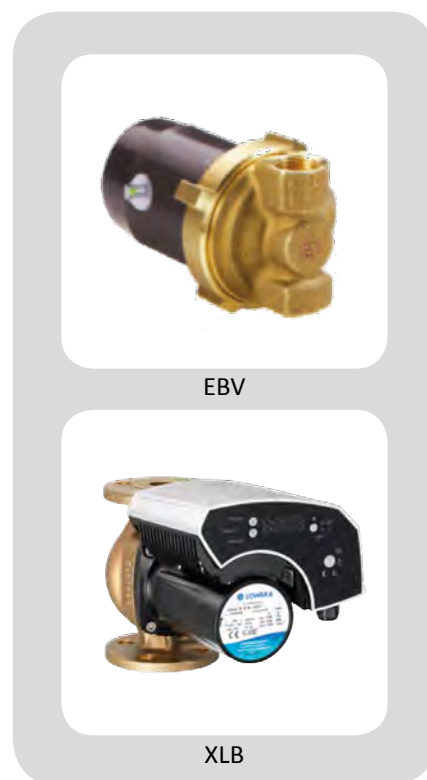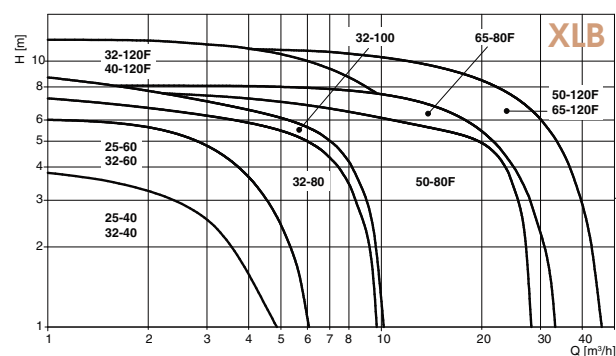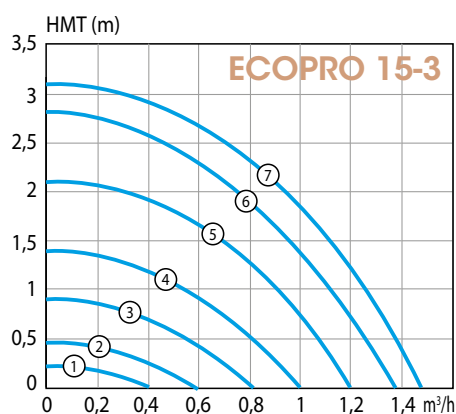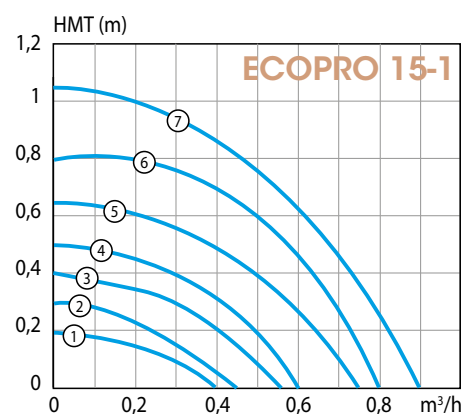

EBV

XLB

RÉF.	Ø - DN	Entraxe mm	Puissance W		Dimensions mm		Poids Kg
			Mini	Maxi	Long.	Larg.	
ECOPRO 15-1	1/2"	65	2,7	7,9	118	72	1,2
ECOPRO 15-3	1/2"	65	2,6	23,7	118	72	1,2
XL B25-40	G 1"1/2 - Rp 1"	180					8
XL B25-60	G 1"1/2 - Rp 1"	180					8
XL B32-40	G 2 - Rp 1"1/4	180					8,5
XL B32-60	G 2 - Rp 1"1/4	180					8,5
XL B32-80	G 2 - Rp 1"1/4	180	18	191	260	178	8,5
XL B32-100	G 2 - Rp 1"1/4	180	18	253	260	178	8,1
XL B32-120F	32	220	36	549	327	206	14,6
XL B40-120F	40	250	36	544	338	206	15,8
XL B50-80F	50	240	44	534	355	230	18,2
XL B50-120F	50	280	50	297	368	206	22,3
XL B65-80F	65	340	47	510	364	241	21,9
XL B65-120F	65	340	53	692	381		25,6