

FORECO 4"

POMPES DE FORAGE IMMERGÉES PRÉ-MONTÉES 4"

Alimentation en eau sous pression à partir d'un forage de 100 mm de diamètre minimum.

Température du liquide pompé : 40°C maximum

EQUIPEMENTS


- Pompe monophasée immergée 4"
- Ne nécessite pas de coffret de démarrage
- Protection thermique et condensateur incorporés
- 30 mètres de câble d'alimentation prémontés

CONCEPTION

- Chemise et arbre acier inox 304
- Hydraulique flottante 4", turbines à jeu axial particulièrement résistantes à l'abrasion provoquée par le sable
- Moteur immergé 4", 2900 tour/mn monophasé à bain d'huile
- Double garniture mécanique
- Livrée sans clapet
- Densité de sable maxi : 150 gr/m3

CONSEIL D'INSTALLATION

Protection électrique de l'alimentation adaptée à l'intensité moteur
Clapet anti-retour à monter sur l'installation

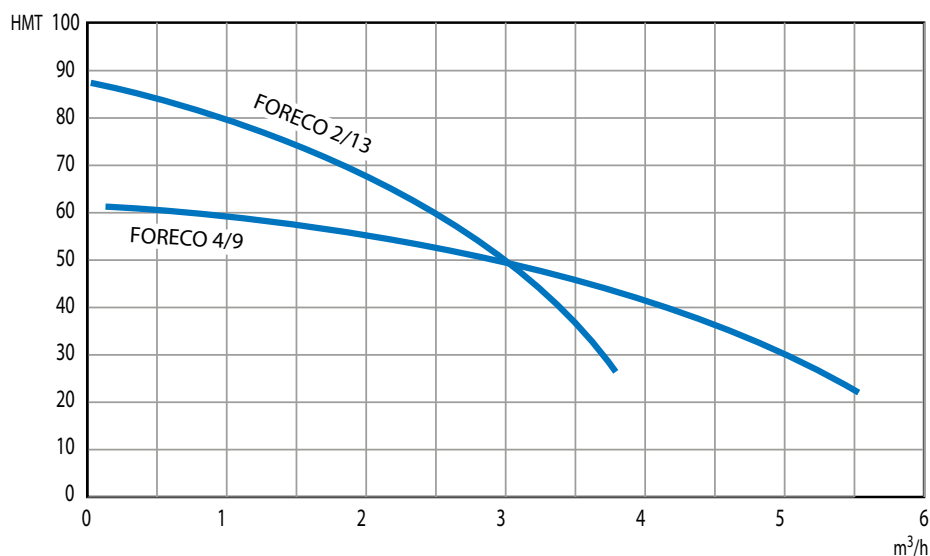

RÉF.	Puiss. kW	Intensité A	Pré-montage longueur	Ø mm Ref.	poids
FORECO 4/9	0,75	5,7	30 m	1"1/4	14
FORECO 2/13	0,75	5,7	30 m	1"1/4	14

ACCESSOIRES POUR POMPES FERECO

CI-SC	30 m de câble de suspension inox + 2 serre câbles
SEC 30M	Boîtier manque d'eau + électrode + 30 m de câble
CR-MAM	Clapet de retenue 1"1/4 + manchon 1"1/4

Pack complet et économique
Hydraulique flottante et anti-usure



FORECO 4"



CI-SC



SEC 30M



CR / MAM