

Alimentation en eau sous pression d'un pavillon, d'une ferme...
Arrosage à partir d'un puits
Arrosage à partir d'un Forage 6"

CONCEPTION


- Arbre en acier inoxydable AISI 304
- Enveloppe extérieure, enveloppe moteur et crépine d'aspiration en acier inoxydable AISI 304
- Palier intérieur en caoutchouc spécial avec rainures de lubrification
- Roues technopolymère
- Double étanchéité par garniture mécanique :
 - Supérieure : Joint à lèvres lubrifié
 - Inférieure : Carbure de silicium / Carbure de silicium
- Protection IP 58
- Isolation Classe F
- Protection thermique incorporée en version monophasée
- Monophasé 220 V, 50 Hz
- Triphasé 380 V, 50 Hz
- Refroidissement extérieur par le liquide pompé

LIMITES D'UTILISATION


- Immersion maximale : 20 mètres,
- Température maximale du liquide pompé : + 40°C
- Pression de service maximale : 10 bars

EQUIPEMENTS

- 20 mètres de câble
- Flotteur sur modèle monophasé

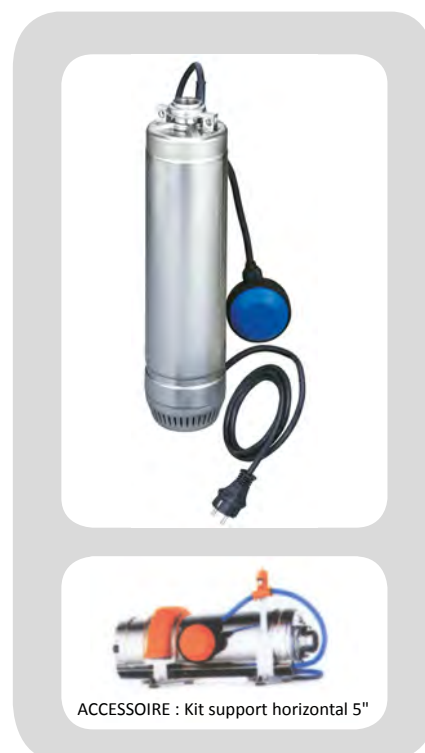

POMPES
IMMERGÉES

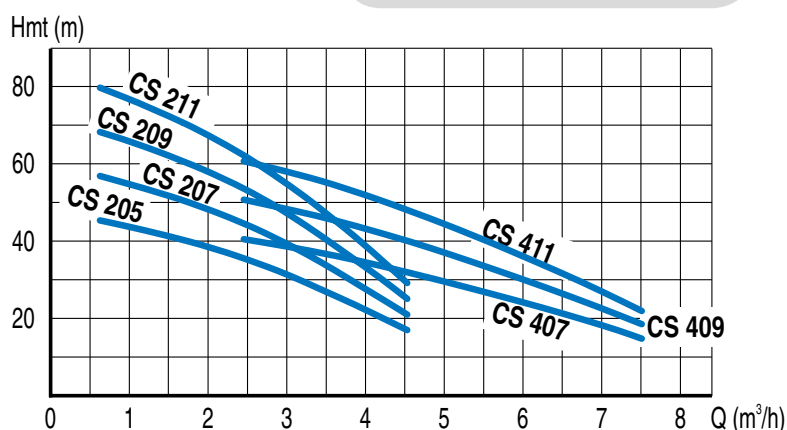

RÉF.	P. Kw	Intensité (A)		Dimensions (mm)		Ø Ref.	Poids kg
		Mono	Tri	Hauteur	Ø hors tout		
CS 205 M	0,55	4,2		496	128	1"1/4	13
CS 205 T	0,55		1,6	496	128	1"1/4	13
CS 207 M	0,75	5,2		536	128	1"1/4	14
CS 207 T	0,75		1,9	536	128	1"1/4	14
CS 209 M	0,90	5,8		561	128	1"1/4	15
CS 209 T	0,90		2,1	561	128	1"1/4	15
CS 211 M	1,1	6,6		606	128	1"1/4	17
CS 211 T	1,1		2,6	606	128	1"1/4	17
CS 407 M	0,75	5,4		511	128	1"1/4	14
CS 407 T	0,75		2	511	128	1"1/4	14
CS 409 M	0,9	6,3		536	128	1"1/4	15
CS 409 T	0,9		2,3	536	128	1"1/4	15
CS 411 M	1,1	7,4		581	128	1"1/4	17
CS 411 T	1,1		2,6	581	128	1"1/4	17

ACCESSOIRES POUR POMPES CS 5"

CI	Fil de suspension inox (le mètre)
SC	Serre-câble inox
CR33	Clapet de retenue 1"1/4
DMA	Disjoncteur moteur
ATP 12A	Coffret électrique ATP : coffret universel d'automatisme et protection
KIT SP5"	kit support horizontal

ACCESSOIRES POUR POMPES CS ➡ voir p. 58 - 59 - 60