


ACCESSOIRES POUR POMPES IMMERGEES

CABLES ELECTRIQUES – JONCTIONS ETANCHES – EQUIPEMENTS

CÂBLE D'ALIMENTATION MOTEUR TYPE H07 RNF GAÎNÉ POLYCHLORURE DE VINYLE AGRÉÉ IMMERSION PERMANENTE

- SECTIONS 4G1,5 / 4G2,5 : Type ACS de qualité alimentaire (couleur bleue)
- SECTIONS 4G4 / 4G6 / 4G10 : Type AD8 (couleur noire)

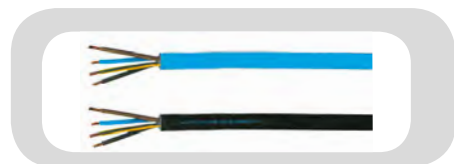

| RÉF Section mm | Puissance kW Moteur Mono 230V | | | | | | Puissance kW Moteur Tri 230V | | | | | | | | | | RÉF Section mm |
|----------------------|-------------------------------|------|------|-----|-----|-----|------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| | Longeurmaxi câble en mètres | | | | | | Longeurmaxi câble en mètres | | | | | | | | | | |
| CA 4x1,5 | 120 | 85 | 63 | 48 | 38 | 18 | 575 | 380 | 320 | 215 | 169 | 125 | 93 | 68 | 49 | | CA 4x1,5 |
| CA 4x2,5 | 200 | 145 | 105 | 80 | 62 | 45 | 955 | 610 | 528 | 262 | 293 | 198 | 148 | 121 | 92 | 63 | CA 4x2,5 |
| CA 4x4 | 310 | 225 | 165 | 128 | 100 | 68 | | 966 | 824 | 570 | 438 | 329 | 229 | 186 | 141 | 101 | CA 4x4 |
| CA 4x6 | 500 | 350 | 250 | 200 | 150 | 102 | | | | 830 | 646 | 456 | 346 | 281 | 208 | 148 | CA 4x6 |
| CA 4x10 | 800 | 548 | 405 | 320 | 238 | 175 | | | | | | 748 | 545 | 468 | 336 | 249 | CA 4x10 |

| RÉF. | JONCTIONS ÉTANCHES | |
|---------|------------------------------|----------------------------------------|
| BJ | Boîte résine à couler : | câble 4 x 1,5 à 4 x 10 mm ² |
| JTH | Manchon thermorétractable : | câble 4 x 2,5 mm ² |
| ATELIER | Raccord réalisé en atelier : | (jonction non-incluse) |

| RÉF. | CABLE ELECTRODES |
|--------|------------------------------------------------------|
| FILH07 | Câble unifilaire pour électrodes (couronne de 100 m) |

| RÉF. | ACCESSOIRES DE SUSPENSION |
|------|------------------------------------------------|
| CI | Filin de suspension acier inox AISI 316 (le m) |
| SC | Serres câble acier inox 316 |

| RÉF. | TÊTE DE FORAGE |
|------|---------------------------------------|
| TF | Tête de forage - Entrée/Sortie Ø1"1/4 |

| RÉF. | FILTRE AUTONETTOYANT |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 33 | Filtre 109 - Ø 1"1/4 pour eau de forage. Par force centrifuge les particules sont précipitées vers le bas (mise à l'égout possible) |

| RÉF. | SÉCURIPOMPE |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEC30M | <ul style="list-style-type: none"> • Coupure par électrode d'une pompe monophasée • Fiche 2P+T double fonction pour commande d'une pompe à distance • Electrode équipée de 30 m de câble |

| RÉF. | | 33 | 40 | 50 |
|------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Ø 33 x 42 | Ø 40 x 49 | Ø 50 x 60 |
| MAM | Mamelon Mâle/Mâle | | | |
| CR | Clapet de retenu pour pompes de suppression | | | |
| V | Vanne à sphère acier Mâle/Femelle | | | |

