

RÉSERVOIRS À VESSIE INTERCHANGEABLE

CONFORME AUX NORMES CE 97/23/EC PED ET ACS


Les autoclaves à vessie interchangeable sont construits pour tous les circuits hydrauliques de type industriel, domestique et agricole. Les vessies utilisées sont de type EPDM ; elles sont appropriées pour le contact des aliments (comme prescrit dans la C.M. 102 du 02/12/1978) et garantissent, la parfaite potabilité de l'eau ; elles sont testées et homologuées par la U.L.S.S. et par le WRC (Water Reserce Centre).

CONSTRUCTION

- Enveloppe acier au carbone
- Vessie caoutchouc interchangeable haute résistance
- Raccord pour pressostat Fem 1/2"

LIMITES D'UTILISATION


- Températures de service : -10°C + 100°C
- Pression de service maxi 10 bars
- Pression d'épreuve 15 bars

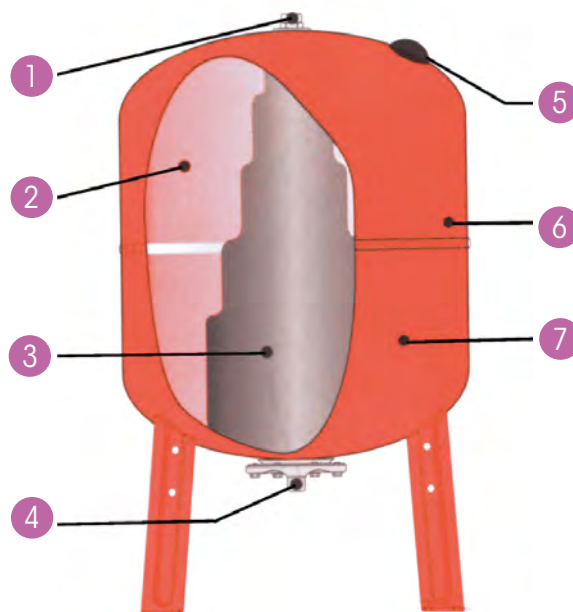

- 1 Tirant pour la vessie 2 Étuve présurisée 3 Vessie en EPDM qui évite tout contact avec l'eau et la surface intérieure du vase, empêchant la formation de la rouille et garantissant la pureté du circuit
4 Raccordement pompe et circuit d'eau 5 Valve de précharge avec protection 6 Vernis de graveur en poudre 7 Réservoir en acier au carbone

VOLUME D'EAU PRÉSSURISÉE UTILE DANS LES RÉSERVOIRS À VESSIE

La pression de prégonflage du réservoir vide doit être de 200 gr inférieure à la pression d'enclenchement de la pompe choisie (à contrôler à la mise en service et à vérifier 2 à 3 fois par an).

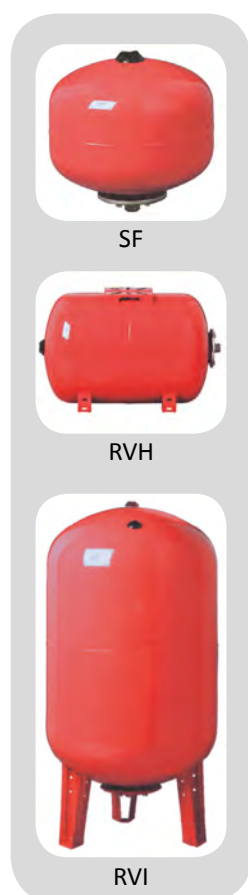

Réservoirs à vessie : volume d'eau en litres								Pression prégonflage air (bars)	Pression d'enclenchement (bars)	Pression de déclenchement (bars)
24L	60L	100L	200L	300L	500L	700L	1000L			
6	20	34	69	103	172	230	320	1,3	1,5	3
6	18	25	52	78	131	250	333	1,8	2	3,5
5	17	28	56	84	141	225	300	2,3	2,5	4
6	18	30	60	96	150	205	273	2,8	3	4,5
6	20	33	66	100	166	188	250	2,8	3	5
6	21	35	70	106	178	195	270	3,2	3,5	6

RÉF.	Volumes Litres	Positionnement	Pression maxi	Raccord	Dimensions mm			Poids Kg	Pression Prégonf
					Haut.	Long.	Diam.		
SF 24		Sphérique	10 bars	M : 1"	327	-	350	5	1,5 bars
RVH 25		Horizontal	10 bars	M : 1"	300	492	280	6	1,5 bars
RVH 60		Horizontal	10 bars	M : 1"	385	690	365	13	1,5 bars
RVH 100		Horizontal	10 bars	M : 1"	520	685	495	19	1,5 bars
RVH 200		Horizontal	10 bars	M : 1"1/4	628	920	600	44	2 bars
RVH 300		Horizontal	10 bars	M : 1"1/4	680	1082	650	55	2 bars
RVI 100		Vertical	10 bars	M : 1"	849	-	495	19	1,5 bars
RVI 200		Vertical	10 bars	M : 1"1/4	1085	-	600	47	2 bars
RVI 300		Vertical	10 bars	M : 1"1/4	1240	-	650	59	2 bars
RVI 500		Vertical	10 bars	M : 1"1/4	1430	-	750	88	2 bars
RVI 750		Vertical	10 bars	M : 2"	1820	-	806	143	4 bars
RVI 1000		Vertical	10 bars	M : 2"	2160	-	800	209	4 bars

DÉCOTE À L'ENLÈVEMENT CHEZ POMPECO POUR RVI 500/750/1000 : 50€ NET HT