


Relevage de toutes les eaux usées et vannes, domestiques (WC) et industrielles

### CONCEPTION


- Livrés avec 10 m de câble
- Prise normalisée et flotteur en version monophasée
- Moteur à bain d'huile équipé de protection thermique
- Enveloppe moteur INOX
- Arbre INOX AISI 316 (304 sur XI550)
- Etanchéité moteur par garniture mécanique carbure silicium/carbure silicium
- Turbine Vortex
- XVi10MSF : Version monophasée sans flotteur

### LIMITES D'UTILISATION


- Température maxi liquide pompé : 40°C

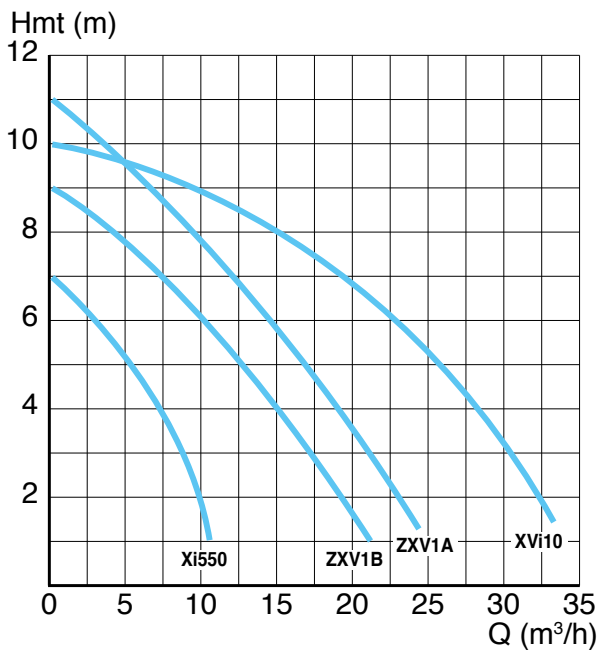

### TYPE DE MONTAGE



Version S :  
pompe posée sur ses pieds



Version P :  
pompe coulissante sur  
2 barres de guidage jusqu'à  
son appui sur pied d'assise



XI550



ZXV1B - ZXV1A



XVi10M

RÉF.		p. kW	Int. (A)		Ø Ref.	Section passage	Type roue	Dimensions mm		Poids Kg
Mono	Tri		Mono	Tri				Haut.	Ø	
XI550		0,55	2	-	1"1/2	40	Vortex	347	180	10
ZXV1B		0,50	3,3	-	1"1/2	40	Vortex	378	217	12
ZXV1A		0,60	4,2	-	1"1/2	40	Vortex	378	217	12
XVi10 M	XVi10 T	0,75	5	2,1	2"	50	Vortex	434	201	12
XVi10 MSF		0,75	5	-	2"	50	Vortex	434	201	12

ACCESSOIRES POUR POMPES ZXV - XVI et XI ► voir p. 92 - 93 - 94 - 95 - 96