



Relevage de toutes les eaux usées et vannes, domestiques (WC) et industrielles (sauf liquides fortement agressifs et abrasifs).

CONCEPTION

- Corps de pompe et hydraulique entièrement inox AISI 304
- Étanchéité moteur assurée par double garniture mécanique
Carbure de silicium/carbure de silicium
- Livrée avec 10m de câble, prise normalisée et flotteur en version monophasée
- Protection thermique incorporée en monophasé
- Version SF : variante monophasée sans flotteur

LIMITES D'UTILISATION

- Température maxi liquide = +40°C

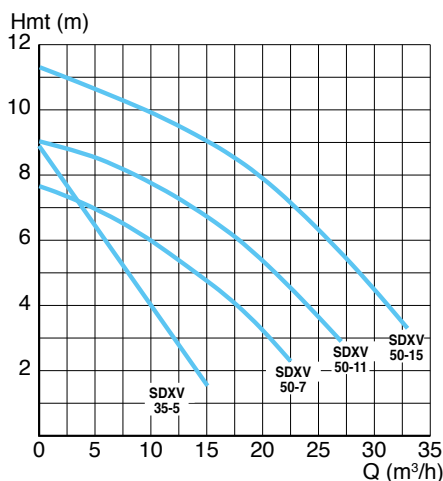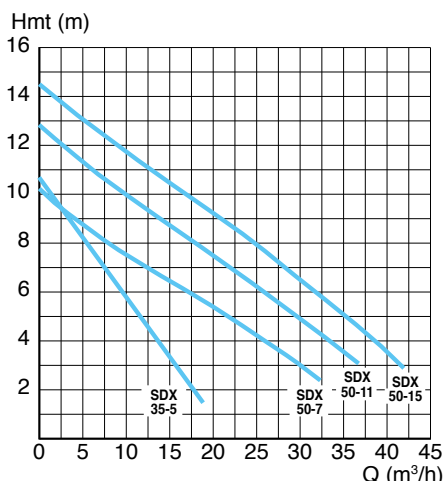

RÉF.		P. kW	Int. (A)		Ø Ref.	Type roue	Dimensions mm		Poids Kg
Mono	Tri		Mono	Tri			Haut.	Ø	
SDX35-5M	SDX35-5T	0,55	3,9	1,5	1"1/2	Bicanale	386	165	10
SDX50-7M	SDX50-7T	0,75	5,8	2	2"	Bicanale	453	165	13
SDX50-11M	SDX50-11T	1,1	7,1	2,8	2"	Bicanale	453	165	13
	SDX50-15T	1,5	-	3,6	2"	Bicanale	473	165	13
SDXV35-5M	SDXV35-5T	0,55	3,9	1,5	1"1/2	vortex	386	165	10
SDXV50-7M	SDXV50-7T	0,75	5,8	2	2"	vortex	453	165	13
SDXV50-11M	SDXV50-11T	1,1	7,1	2,8	2"	vortex	453	165	13
	SDXV50-15T	1,5	-	3,6	2"	vortex	473	165	13


Version SF : Mono sans flotteur

RÉF.	P. kW	Int. (A)	Ø Ref.	Type roue	Dimensions mm		Poids Kg
					Haut.	Ø	
SDX35-5MSF	0,55	3,9	1"1/2	Bicanale	386	165	10
SDX50-7MSF	0,75	5,8	2"	Bicanale	453	165	13
SDX50-11MSF	1,1	7,1	2"	Bicanale	453	165	13
SDXV35-5MSF	0,55	3,9	1"1/2	vortex	386	165	10
SDXV50-7MSF	0,75	5,8	2"	vortex	453	165	13
SDXV50-11MSF	1,1	7,1	2"	vortex	453	165	13




SDX

TYPE DE MONTAGE



Version S :
pompe posée sur ses pieds



Version P :
pompe coulissante sur
2 barres de guidage jusqu'à
son appui sur pied d'assise

ACCESSOIRES POUR POMPES SDX ➡ voir p. 92 - 93 - 94 - 95 - 96