


Directement issus de la gamme industrielle 3000, ces modèles STEADY 5 et 7 sont conçus selon les standards de la qualité FLYGT.
Ces pompes sont particulièrement destinées au relèvement des eaux usées et eaux vannes (WC compris) de pavillons, cuisines, restaurants, hôtels...
Pompes conçues pour des applications exigeantes de collectivités avec des taux de fonctionnement importants

CONCEPTION

- Entièrement fonte, arbre acier inox AISI 431
- Double garniture mécanique carbure de silicium/carbure de silicium dans bac à huile
- Moteur équipé de thermo-sondes d'échauffement de stator
- Livré avec 10 mètres de câble électrique 4 x 2,5 mm + 2 x 1,5 mm
- Coffret de démarrage obligatoire en monophasé 230 V (voir coffrets ATP 14MF - CR2PH 14MF pour 3045) (voir coffrets ATP 40MF - CR2PH 40MF pour 3057)
- Température maximale du liquide pompé : + 40°C

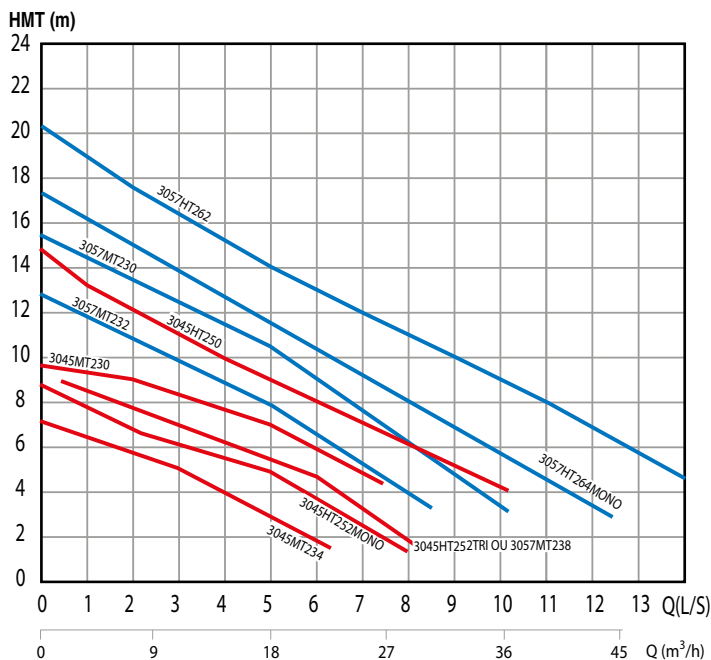

RÉF.		P. kW	Int. (A)		Ø Ref.	Section passage mm	Type roue	Dimensions mm		Poids Kg
Mono	Tri		Mono	Tri				Haut.	Ø	
DS ou DP	3045MT234M	0,75	4,2	-	2"	48	Vortex	420	290	29
	DS ou DP 3045MT234T	1,2	-	2,7	2"	48	Vortex	420	290	29
CS ou CP	3045HT252M	0,75	4,2	-	2"	48	Monocanal	420	290	29
	CS ou CP 3045HT252T	1,2	-	2,7	2"	48	Monocanal	420	290	29
	DS ou DP 3045MT230	1,2	-	2,7	2"	48	Vortex	420	290	29
	CS ou CP 3045HT250	1,2	-	2,7	2"	48	Monocanal	420	290	29
Trép 3045 : supplément trépiéd à prévoir pour version DS ou CS 3045										
DS ou DP	3057MT238	1,5	8,7	-	2"	52	Vortex	490	305	34
CS ou CP	3057HT264	1,5	8,7	-	2"	52	Monocanal	490	305	34
	DS ou DP 3057MT232	1,7	-	3,8	2"	52	Vortex	490	305	34
	DS ou DP 3057MT230	2,4	-	5,3	2"	52	Vortex	490	305	34
	CS ou CP 3057HT262	1,7	-	3,8	2"	52	Monocanal	490	305	34

Trép 3057 : supplément trépiéd à prévoir pour version DS ou CS 3057

ACCESSOIRES POUR POMPES STEADY 5-7 ➡ voir p. 92 - 93 - 94 - 95 - 96




DS-CS




DP-CP

TYPE DE MONTAGE



Version S :
pompe posée sur ses pieds



Version P :
pompe coulissante sur
2 barres de guidage jusqu'à
son appui sur pied d'assise