




EQUIPEMENT

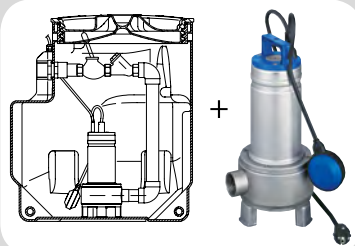

Version M6

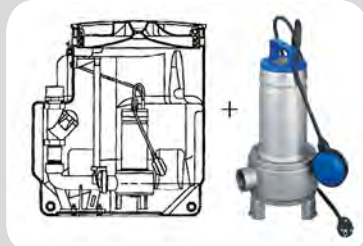

Version M6PA Mono

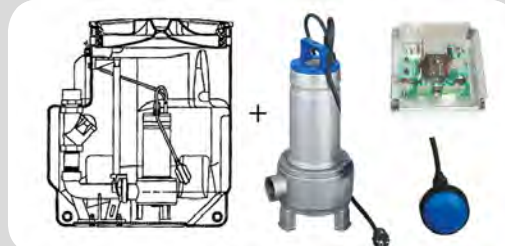

Version M6PA Tri

STATIONS
DE RELEVAGE


ACCESSOIRES OPTIONNELS



CA RA



DMA



V50

Abaque de sélection de la M6 pour une canalisation conseillée en Ø63 • Hauteur ou longueur de canalisation différentes : nous consulter

		LONGUEUR DE REFOULEMENT (en mètres)																
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
HAUTEUR DE RELEVAGE (en mètres)	22	Pompe GRB 200																
	21																	
	20																	
	19																	
	18																	
	17																	
	16																	
	15	Pompe GRB 100																
	14																	
	13																	
	12																	
	11																	
	10	Pompe SDX 50-11																
	9																	
	8																	
	7	Pompe SDXV 50-11																
	6	Pompe SDXV 50-7 ou ZVX1B																
5																		
4																		
3																		
2																		
1																		

RÉF.		Type		Cata page	Ø cana mm	Puissance KW		Intensité A		Poids Kg
Mono	Tri	Cuve/ Pompe Mono	Cuve/ Pompe Tri			Mono 220V	Tri 400V	Mono 220V	Tri 400V	
M6012		M6/SDXV50-7M		78	63	0,75		5,8		23
M6011		M6/SDXV50-11M		78	63	1,1		7,1		27
M6PA010*		M6PA/ZVX1B		77	63	0,5		3,3		35
M6PA015	M6PA016	M6PA/SDXV50-7M	M6PA/SDXV50-7T	78	63	0,75	0,75	5,8	2	36
M6PA020	M6PA021	M6PA/SDX50-11M	M6PA/SDX50-11T	78	63	1,1	1,1	7,1	2,8	36
M6PA040*	M6PA041*	M6PA/GRB100M	M6PA/GRB100T	82	63	0,74	0,74	5,5	2,7	50
M6PA050*	M6PA051*	M6PA/GRB200M	M6PA/GRB200T	82	63	1,5	1,5	10	3,2	55

* Stations M6PA équipées de pompe ZENIT ou PEDROLLO

ACCESSOIRES POUR STATIONS M6 - M6PA

CA RA	Coffret d'alarme + régulateur d'alarme
DMA	Disjoncteur moteur marche/arrêt (uniquement pour versions Mono)
V50	Vanne Ø50 (pour Micro 6 PA)