

POMPE DE FORAGE 3"

Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 3" (76 mm).
DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m3.


CONCEPTION

- Clapet anti retour incorporé
- 1,5 mètre d'amorce de câble moteur
- Livré avec coffret de démarrage en monophasé
- Chemise hydraulique, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement en inox AISI 304 avec clapet techno polymère intégré.
- Turbines et diffuseurs en techno polymère.
- Arbre en inox AISI 431 et manchon d'accouplement moteur en inox AISI 304.
- Moteur à bain d'huile PEDROLLO 3" en inox AISI 304 - 2900 tr/min, IP68, classe F, S1 (Service continu).
- Température maximum du liquide : 35°C.
- Immersion maximum : 60 m.
- Tensions : MONO 230V ou TRI 400V (50Hz).

Nouveauté



HMT

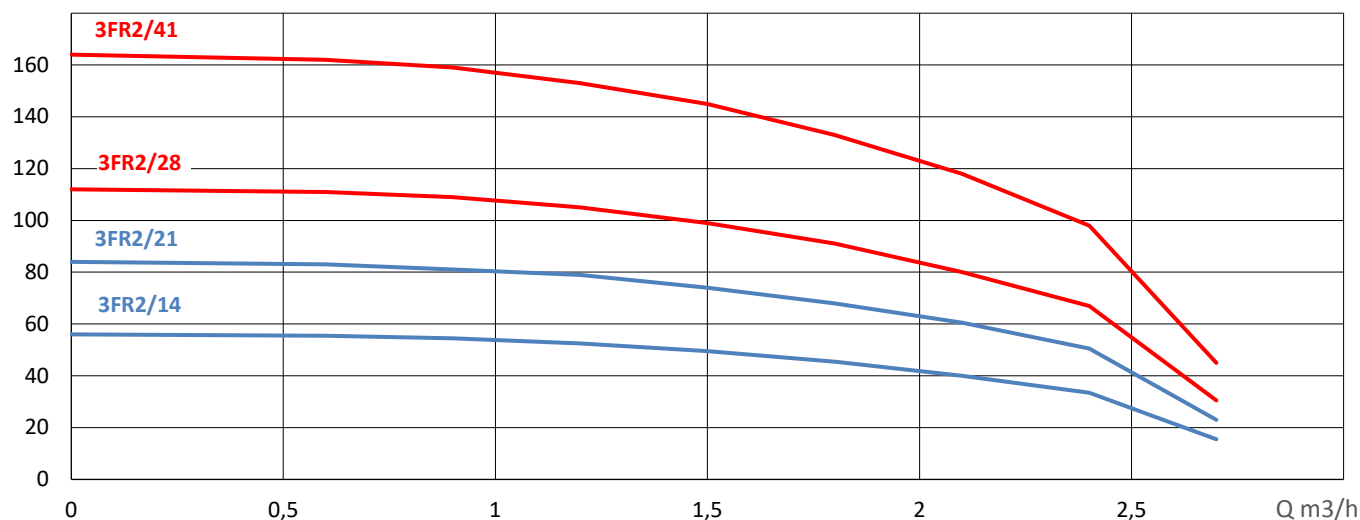

RÉF.	P. kw	Intensité (A)		Cond. μF	Haut. (h)mm	Ø Ref.	Poids kg	PRIX PUBLIC HT €
		Mono 220 V	Tri 400 V					
3FR2/14M	0,37	3,4		12,5	887	1"	10	863,20
3FR2/14T	0,37		1,5		867	1"	9	766,48
3FR2/21M	0,55	4,5		16	1065	1"	12	991,12
3FR2/21T	0,55		1,9		1045	1"	11	896,48
3FR2/28M	0,75	6		20	1263	1"	14	1037,92
3FR2/28T	0,75		2,6		1223	1"	13	953,68
3FR2/41M	1,1	8		30	1644	1"	16	1329,12
3FR2/41T	1,1		3,5		1600	1"	15	1222

ACCESSOIRES POUR POMPE DE FORAGE ►► voir p.123 - 124 - 125