

## POMPES DE FORAGE PRÉ-CABLEES 4"

Alimentation en eau sous pression à partir d'un forage de 100 mm de diamètre minimum.  
Température du liquide pompé : 40°C maximum

### ÉQUIPEMENTS

- Pompe monophasée immergée 4"
- Ne nécessite pas de coffret de démarrage
- Protection thermique et condensateur incorporés
- 30 mètres de câble d'alimentation prémontés

### CONCEPTION

- Chemise et arbre acier inox 304
- Hydraulique flottante 4", turbines à jeu axial particulièrement résistantes à l'abrasion provoquée par le sable
- Moteur immergé 4", 2900 tour/mn monophasé à bain d'huile
- Double garniture mécanique
- Clapet anti retour
- Densité de sable maxi : 150 gr/m<sup>3</sup>


### CONSEIL D'INSTALLATION

Protection électrique de l'alimentation adaptée à l'intensité moteur

Pack complet et économique  
Hydraulique flottante et anti-usure



FORECO 4"

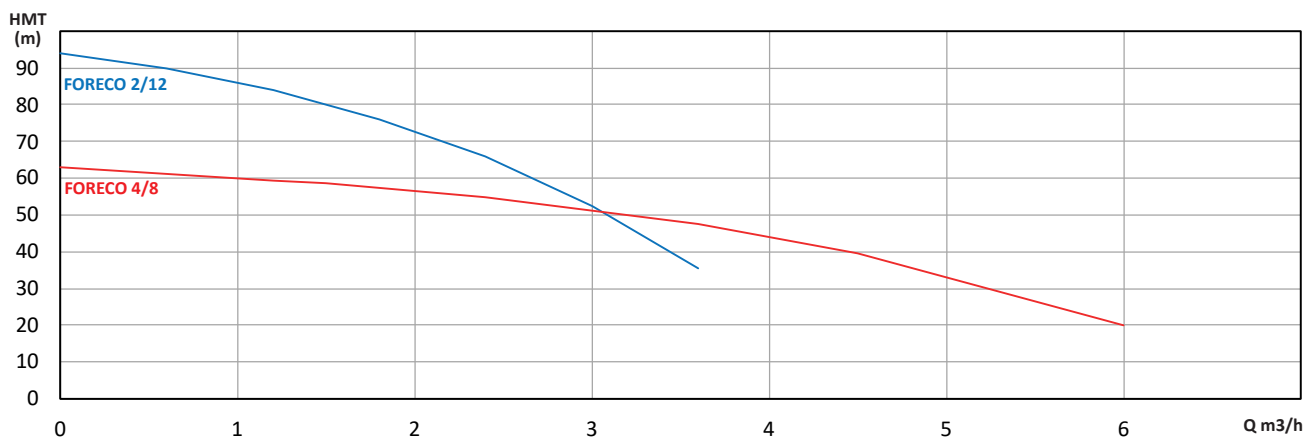

RÉF.	Puiss. kW	Intensité A	Pré-montage longueur	Ø mm Ref.	poids
FORECO 4/8	0,75	5,6	30 m	1"1/4	13
FORECO 2/12	0,75	5,6	30 m	1"1/4	14



CI-SC



SEC 30M

### ACCESSOIRES POUR POMPES FORECO

CI-SC	30 m de câble de suspension inox + 2 serre câbles
SEC 30M	Boîtier manque d'eau + électrode + 30 m de câble