

POMPES DE RELEVAGE SUBMERSIBLES GAMME INDUSTRIE

Ces pompes sont particulièrement destinées au relevage des eaux usées, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, de pavillons, cuisines, restaurants, hôtels, bâtiments ... Pompage de fluides faiblement chargés en particules abrasives et non agressifs ou corrosifs.

CONCEPTION

- Débit : jusqu'à 270 m³/h
- Hauteur manométrique jusqu'à 42 mt
- Puissance de 0,75 à 2,4 kW en Mono 230V et 0,75 à 5 kW en Tri 400V
- Orifice de refoulement : DN50 à DN100 mm
- 2 technologies de roue : V = Vortex et S = Autonettoyante
- Température maximale du liquide pompé 40°C
- Immersion maximale 20m
- Corps de pompe en fonte et arbre en acier inoxydable
- Moteur
- Enveloppe en fonte
- Protection IP 68 - Isolation Classe F (155°C)
- Facteur de service : S1 (fonctionnement en continu)
- 2 ou 4 pôles - 50Hz Monophasé 230 V ou Triphasé 400 V
- Thermosondes intégrées
- garniture mécanique double dans chambre à huile
- Supérieure : carbone/céramique
- Inférieure : Céramique/carbure de tungstène
- Équipements : 10 m de câble Subcab 4G1,5+2G1,5 mm²




Gamme DN50
Installation Version P



Gamme 2"
Installation Version S



Gamme DN65
Installation Version P ou S

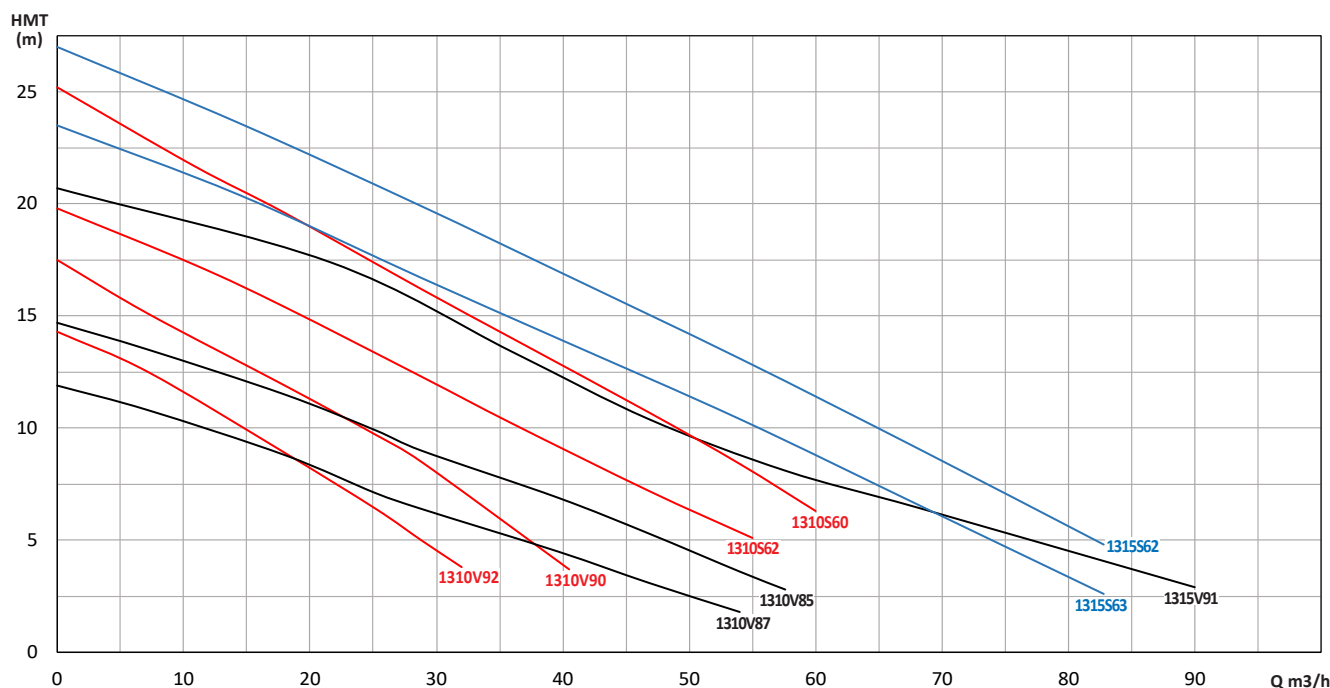

RÉF.		P. kW	Int. TRI	Ref Ø DN	Section passage	Type de roue	Dimensions mm		Poids Kg	PRIX PUBLIC HT €	
Version S	Version P						Haut.	Ø		Version S	Version P
1310V92 S	1310V92 P	1,7	3,8	2" - DN50	50	V	503	310	36	2219,63	2064,63
1310V90 S	1310V90 P	2,4	5,1	2" - DN50	50	V	503	310	36	2141,51	2219,63
1310S62 S	1310S62 P	1,7	3,8	2" - DN50	50	S	433	304	36	2219,63	2219,63
1310S60 S	1310S60 P	2,4	5,1	2" - DN50	50	S	433	304	36	2452,76	2452,76
1310S62/65		1,7	3,8	DN65	65	S	457	318	38	2760,28	
1310S60/65		2,4	5,1	DN65	65	S	457	318	38	2760,28	
1310V87		2,4	5,1	DN65	65	V	535	259	40	2374,63	
1310V85		2,4	5,1	DN65	65	V	535	259	40	2529,64	
1315S63		3,3	6,6	DN65	65	S	508	377	81	3992,86	
1315S62		4,4	8,6	DN65	65	S	508	377	81	4765,39	
1315V91		4,4	8,6	DN65	65	V	523	342	81	2760,28	
Autres modèles, autres débits et HMT										Nous consulter	

KITS D'INSTALLATION		PRIX PUBLIC HT €
KIT S 65	Socle - coude 90°/2" - joint - boulonnerie	416,65
GCP L DN65 1	Support glissant - guidage 1"	220,72
GCP L DN65 2	Support glissant - guidage 2"	220,72



Kit S d'installation



Kit GCP d'installation

ACCESSOIRES POUR POMPES DE RELEVAGE ➡ voir p. 128 à 134