

MINI STAT - ECOSTAT

STATIONS DE RELEVAGE 1 POMPE EAUX USÉES - EAUX VANNES

CONFORME A LA NORME EN12050-1

Module autonome de pompage à poser ou à enterrer prévu pour relever toutes les eaux usées et vannes des pavillons ou autres lieux sans traitement préalable (nous préconisons toutefois la pose d'un séparateur à graisse en amont en usage professionnel). Adaptées pour petit logement.



CONCEPTION

- Cuve en polyéthylène de **90 litres** MINISTAT
150 litres ECOSTAT
- Couvercle étanche vissé
- 4 entrées possibles \varnothing 100 mm
- 1 tuyauterie de refoulement PVC \varnothing 50 avec raccord union
- 1 pompe de relevage monophasée en version mobile
- 1 clapet boule



MINISTAT

EQUIPEMENT

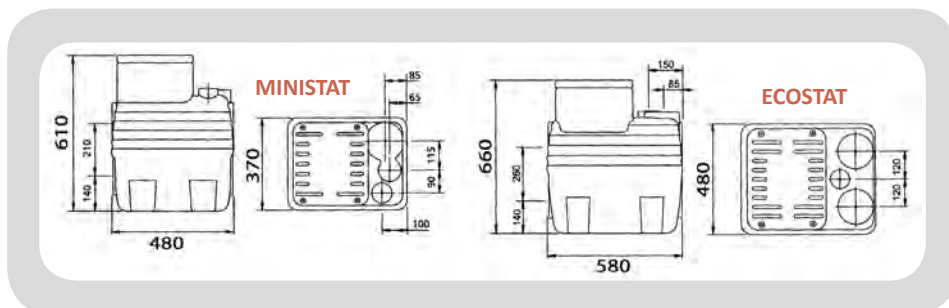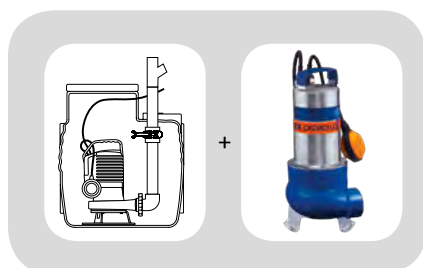

1 Couvercle robuste résistant au piétinement. La large ouverture permet d'utiliser une pompe de secours en cas de vidange d'urgence avec exécution simplifiée et hygiénique des opérations.



2 Système modulaire BREVETÉ pour le passage des câbles permettant d'extraire la pompe sans devoir déconnecter ou retirer le câble d'alimentation.



3 Etanchéité garantie par des joints en caoutchouc NBR à deux lèvres en forme de "C". Le joint permet un raccordement rapide de la station aux différents tuyaux en éliminant le problème de vibrations.



4 Possibilité de raccorder également les tuyaux d'arrivée des eaux usées sur les parois latérales.



5 Double poignée de levage et de transport incorporée pour faciliter la manutention.



6 Possibilité de vidange d'urgence en position surbaissée.

Abaque d'utilisation des MINISTAT et ECOSTAT pour une canalisation conseillée en \varnothing 63 • Hauteur ou longueur de canalisation différentes : nous consulter

HAUTEUR DE RELEVAGE (en mètres)	LONGUEUR DE REFOULEMENT (en mètres)																
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
8																	
7																	
6																	
5																	
4																	
3																	
2																	
1																	

RÉF.	Type de cuve	Type de pompe	Cata page	\varnothing cana mm	Puissance KW	Volt Mono	Intensité A	Poids Kg
MINI010	MINISTAT	ZXV1B	77	50	0,5	220	3,3	19
ECO010	ECOSTAT	ZXV1B	77	50	0,5	220	3,3	23

ACCESSOIRES POUR STATIONS BROYSTAT

CA RA Coffret d'alarme + régulateur d'alarme

DMA Disjoncteur moteur marche/arrêt