


SÉRIES AP - S


SÉRIE AP : ROUE A GRANDE HAUTEUR MANOMÉTRIQUE

Les modèles avec moteurs jusqu'à 10 kW sont indiqués pour un usage industriel grâce à leur grande hauteur manométrique, surtout pour les secteurs de l'agriculture, de la pisciculture et de l'irrigation. L'idéal pour le traitement des eaux claires peu chargées, des eaux de pluie et d'infiltration, des eaux sableuses de granulométrie jusqu'à 10 mm.

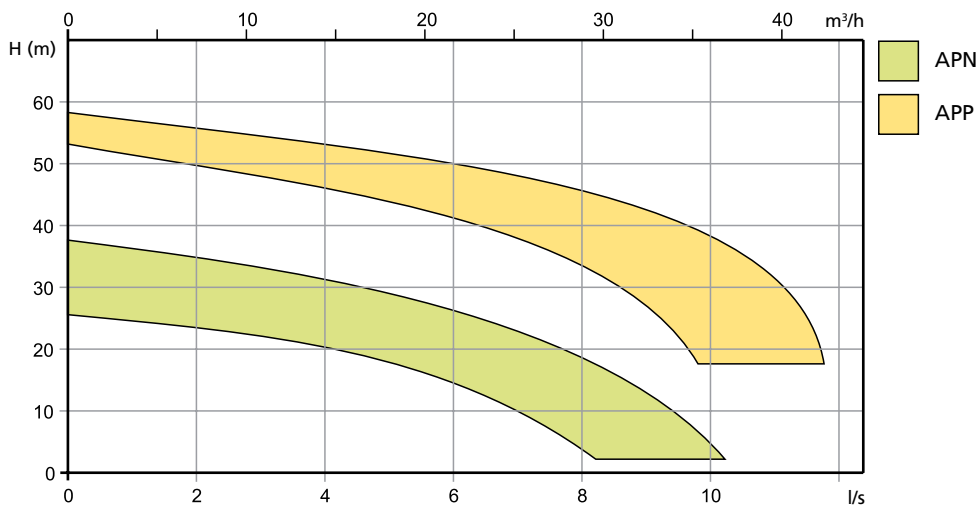

SÉRIE S : ROUE MONOCANAL ET BICANAL OUVERTE

Solution idéale pour l'acheminement du lisier, des eaux chargées y compris avec corps solides, des boues brutes ou activées, des liquides biologiques filtrés et non filtrés, des eaux de pluie et d'infiltration. L'idéal pour le relevage d'eau provenant des établissements publics et dans les installations pour les travaux publics ou les hôpitaux.

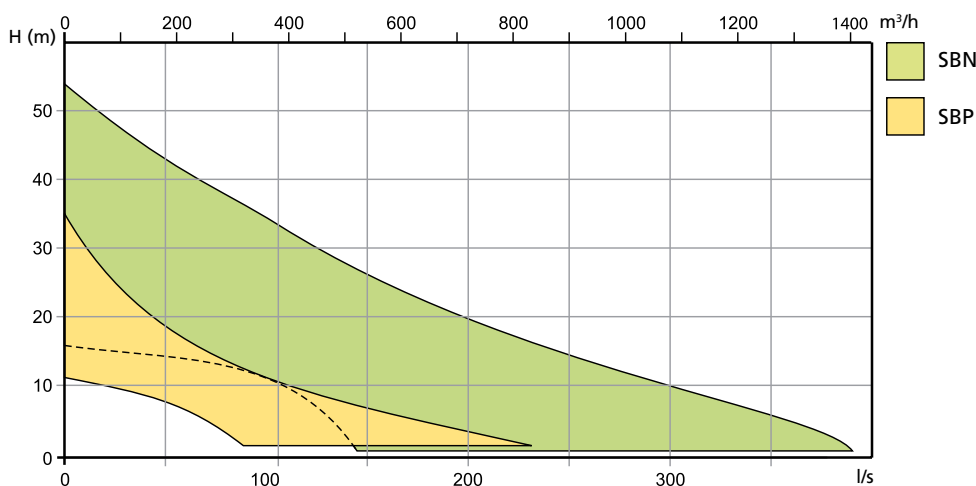

PRIX, DELAIS ET DOCUMENTATIONS TECHNIQUES : NOUS CONSULTER